

AXTER MAG 13

www.axter.eu


La lettre d'information aux professionnels de l'étanchéité et de l'isolation

ÉDITO

Nous voulions, en cette fin d'année vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée en 2012. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous présentons tous nos vœux de bonheur et réussite pour 2013. Notre objectif restera le même pour cette nouvelle année : vous apporter les solutions dont vous avez besoin, développer une relation de confiance entre vous et nous pour une réussite partagée !

ROLLSTICK® ST 21 : la membrane qui fait rimer innovation et simplicité !

Pour une toiture-terrasse de petite superficie à étancher et un planning serré, Axter vous conseille d'utiliser **ROLLSTICK® ST 21**, sa nouvelle membrane double fonction, totalement innovante sur le marché français.

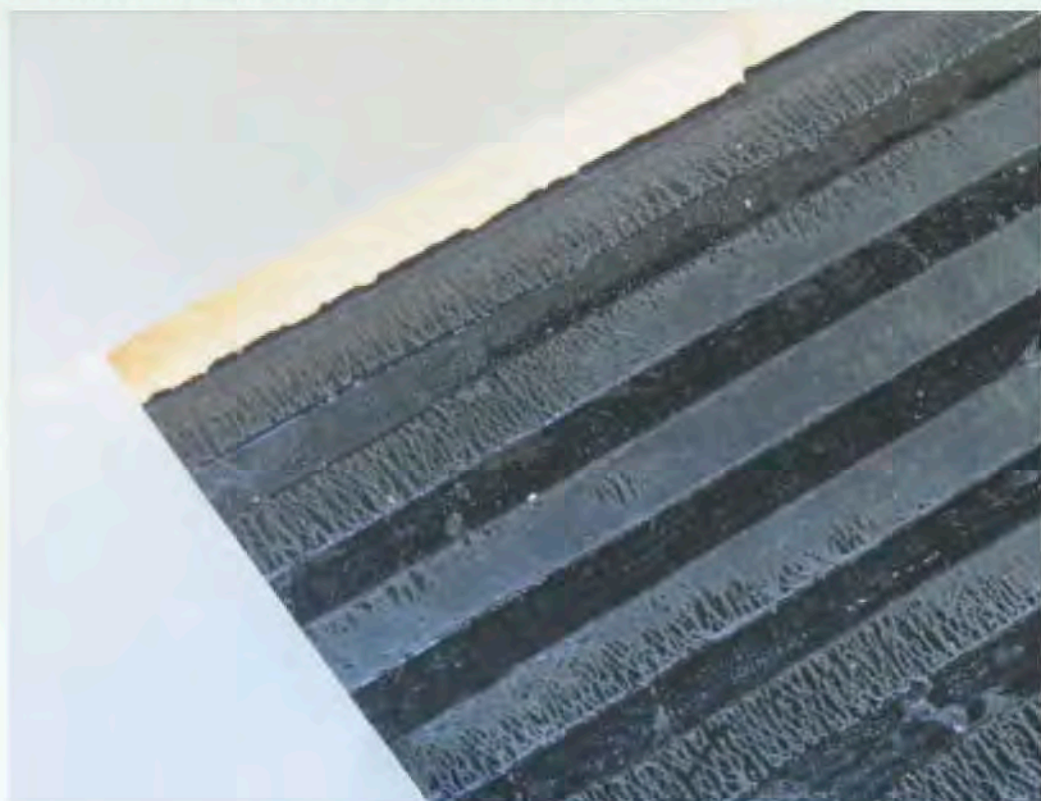

ROLLSTICK® ST 21 assure le rôle de pare-vapeur et permet, grâce à ses bandes auto-adhésives en surface, le collage des isolants alvéolaires (PSE/PIR/PUR).

Il se soude sur l'EIF (Vernis Antac ou Emulsion PROOFCOAT® en phase aqueuse), soit à l'avancement ou sur la totalité de la terrasse. L'isolant est ensuite collé soigneusement selon les règles de l'art par les bandes auto-adhésives qui sont préalablement réactivées au chalumeau.

Cette technique présente de nombreux avantages :

- **Confort pour les poseurs** : moins de manipulations. Réduction du nombre des produits à approvisionner sur le chantier (pas de colle à froid pour les isolants). Rouleaux de 25 kg (7 ml) faciles à manipuler.
- **Simplicité des travaux** : il suffit de réactiver à la flamme les bandes de bitume auto-adhésif. L'adhérence instantanée de l'isolant permet la mise en œuvre immédiate du complexe d'étanchéité.
- **Performances techniques** : les performances de collage sont équivalentes à celle du Mastic HYRENE® qui figure dans nos Avis Techniques depuis plus de 20 ans.
- **Rapidité des travaux et propreté de l'opération de collage.**

ROLLSTICK® ST 21, c'est :

- > Une membrane à base de bitume SBS
- > Une armature voile de verre 50g / m²
- > Une sous-face film thermofusible
- > Une surface : bandes de bitume auto-adhésif protégées par un film thermofusible
- > Un rouleau de 7 ml
- > Une épaisseur de 2,5 mm assurant les performances du pare-vapeur

DOMAINES D'UTILISATION privilégiés en travaux neufs sur béton !

- Toitures-terrasses autoprotégées
- Toitures-terrasses végétalisées

ROLLSTICK® ST 21 est particulièrement recommandé sur les terrasses de petites tailles où l'étancheur voudra limiter le nombre d'interventions et où la pose à l'avancement de l'isolant permet de protéger le pare-vapeur de la circulation chantier.

Dès janvier 2013 :

Retrouvez depuis votre ordinateur ou smartphone :
> le webinaire ROLLSTICK® ST
> la plaquette commerciale

Rendez-vous sur notre site internet www.axter.eu



GAMME PVC : du nouveau pour les membranes fixées mécaniquement

Les versions **HYPERFLEX® FM** passent à 1600 mm de largeur et changent par la même occasion de noms :

HYPERFLEX® FM 1,2 devient **HYPERFLEX® FM 1,2 - 1600**

HYPERFLEX® FM 1,5 devient **HYPERFLEX® FM 1,5 - 1600**



En 1600 mm, elles permettent un espacement de 1,5 m entre lignes de fixations.

Elles sont également toutes classées B Roof t3 sur isolant PSE ou laine de roche (PV sur demande).

Retrouvez :

- > la nouvelle plaquette commerciale
- > les documents techniques
- > la fiche FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) éditée par le SFEC

sur notre site Internet www.axter.eu

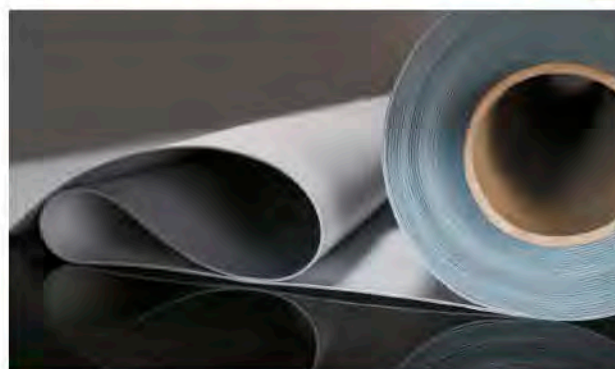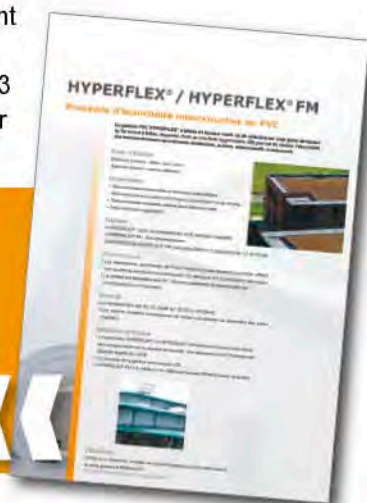

VALIDATION TECHNIQUE

- > Cahier des Charges visé par ALPHA Contrôle.
- > Une demande d'Avis technique est aussi déposée auprès du CSTB.

FORCE® DALLE JAD, un procédé pratique et rentable



La membrane **FORCE® DALLE JAD** est idéale pour l'étanchéité sous protection lourde sur un isolant type PSE. Sa sous-face filmée crée l'indépendance (pas de voile de verre à poser) et son recouvrement auto-adhésif supprime la nécessité d'un écran pare-flamme. Une bande de pontage se soude à cheval sur le joint pour achever le travail.

Les + produits en travaux neufs

- ✓ Gain de temps : seuls la bande de pontage et les abouts de lés se soudent
- ✓ Economie : le recouvrement 100% auto-adhésif permet la pose directe sur isolant fusible sans interposition d'un pare-flamme
- ✓ Sécurité : un large recouvrement du joint auto-adhésif (10 cm) et une bande de pontage soudée en plein au droit des joints. Une armature polyester 180g/m² pour des performances mécaniques élevées. Des performances équivalentes au classement FIT maximum F₅T₄

FORCE® 4000 DALLE GL : le FORCE® 4000 DALLE en version grande largeur (2 m)

Autre option pour étancher vos toitures-terrasses sous protection lourde (inaccessibles sous protection meuble, accessibles aux piétons avec protection par dalles sur plots). Son atout, sa largeur de 2 m pour un fonctionnement fiable et économique (moins de joints de recouvrement) et des travaux plus rapidement réalisés.

Chantier Musée de la Grande Guerre

Le Musée de la Grande Guerre est consacré à la Première Guerre mondiale, Meaux (77)

Chantier neuf à structure mixte acier et béton

- 4 200 m² de bicouche fixé mécaniquement **TOPFIX® FMP Grésé + FORCE® 3000 TRAFIC** sous végétalisation



- 1 000 m² de complexe **MATFLEX® PY + HYRENE® 25/25 TS** (réalisation de toitures terrasses accessibles)

Applicateur :
Entreprise Rocquigny
à Soissons (02)

ARTIBAT

Axter était présent au salon Artibat du 24 au 26 octobre dernier... De nombreux visiteurs ont pu se rendre sur notre stand pour découvrir et redécouvrir nos gammes **ALPAL®**, **CITYFLOR®**, **HYPERFLEX®**...



Actualités

Plus de végétalisation avec CITYFLOR® :



Notre procédé de végétalisation **CITYFLOR®** a vu l'arrivée en 2012 de deux nouveaux produits à sa gamme :


- Côté végétalisation, **Ecosedum® Pack** : bac pré-cultivé pour la végétalisation extensive, c'est un système démontable et repositionnable.
- Côté Etanchéité, **CITYFLOR® ST**, nouvelle membrane économique, compétitive auto-adhésive de 1^{ère} couche qui se pose sur isolants alvéolaires (PSE, PIR, PUR).

Tête de plot pour lambourde

Disponible à partir de janvier 2013, nouvel accessoire permettant d'adapter tous nos plots à vérin comme support de lambourdes.

Il se met en œuvre directement sur les ailettes de la tête de plot.

Diamètre : 120 mm - hauteur : 60mm

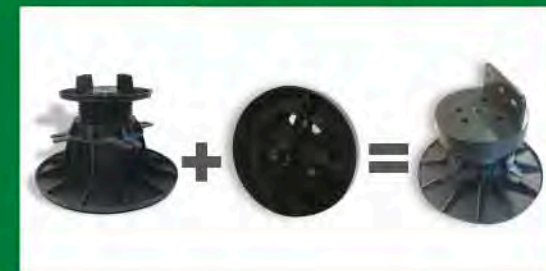

AXTERMAG

La lettre d'information aux professionnels de l'étanchéité et de l'isolation

Rue Joseph Coste - 59552 Courchelettes
Tél. : 03 27 93 78 78 - www.axter.eu

Conception et réalisation : Terre de Corn
Directrice de la publication :
Nathalie Albertelli

Comité de rédaction :

Tiphaine Waquet, Isabelle Thierry, Florence Danczak,
Grégoire Bonnier, Michel Drouilly, Laurent Berdou, Frédéric Thibault

N° ISSN : 1967-5895

Crédit photos : AXTER, X. S. Barthélémy, Musée de la Grande Guerre-Pays de Meaux/D.Pazery
Décembre 2012