




AXTER

ACCESSOIRES



HYPERFLEX® NET

Nettoyant PVC
Activateur d'adhérence


LES PRODUIT

- ➔ Dégraissant
- ➔ Facilite la soudure à l'air chaud
- ➔ Évaporation rapide
- ➔ Classé non nocif
(sécurité et environnement)

HYPERFLEX® NET est un activateur d'adhérence. Il s'utilise avant la reprise ou la réparation d'une membrane PVC-P HYPERFLEX® ou HYPERFLEX® FM. Il s'emploie, notamment, pour nettoyer les joints salis avant soudure à l'air chaud ou au solvant.

ACCESSOIRES

HYPERFLEX® NET

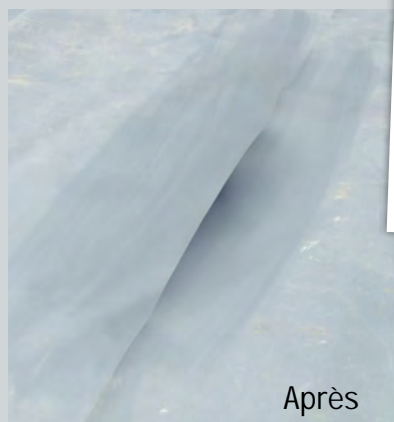


Fiche technique

- **Caractéristiques physiques :** méthyléthylcétone
- **Densité à 20°C :** 0.8
- **Point éclair :** <21°C
- **Couleur :** incolore
- **Séchage :** rapide, soumis aux conditions climatiques
- **Conditionnement :** bidon de 5l
- **Stockage :** dans un endroit sec, ventilé, à l'écart de toute source de chaleur

MISE EN ŒUVRE

- 1 ■ Balayer soigneusement la zone à traiter
- 2 ■ Imbiber un chiffon propre non pelucheux d'**HYPERFLEX® NET** (changer de chiffon régulièrement pour ne pas resaler la zone traitée).
 - Nettoyer la surface à traiter avant de laisser sécher
 - Fermer soigneusement le bidon afin d'éviter l'évaporation du produit
- 3 ■ Souder ou coller les membranes rapidement afin d'éviter toute nouvelle salissure

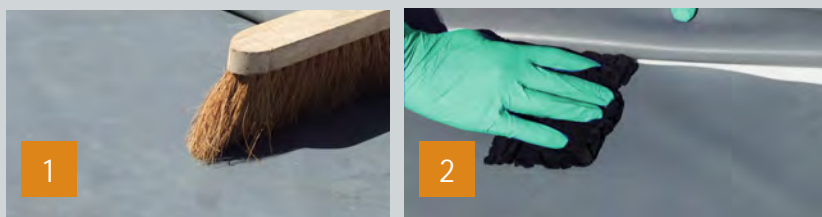

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Dans un espace ventilé
- Température d'utilisation : de +5°C à +35°C
- Support : sain et sec
- Ne traiter que la zone nécessaire
- Porter des protections (gants, lunettes)



Flashez et découvrez
LA GAMME HYPERFLEX®

Siège Social, Commerce France et International - 8, avenue Félix d'Hérelle - F-75016 Paris - France
Tél. : + 33 (0)1 46 09 39 60 - Fax : + 33 (0)1 46 09 39 61

Service clients France - Rue Joseph Coste - F-59552 Courchelettes - France
Tél. : + 33 (0)3 27 93 10 20 - Fax : + 33 (0)3 27 93 10 21

Email : documentation@axter.eu

