



AXTER

TOITURES-TERRASSES



DI100

Ecran de double indépendance
pour rénovation



DI 100

DI 100 est un écran de double indépendance, conforme au DTU 43.5, pour rénovation sur ancienne étanchéité bitumineuse.

ECONOMIQUE

Approvisionnement d'un seul produit : un produit unique remplace les deux écrans d'indépendance (cf DTU serie 43).

Un temps de pose divisé par deux : une seule opération de pose est nécessaire contre deux précédemment.

CONFORT D'UTILISATION

Une forte résistance à l'eau : le produit conserve 70% de sa résistance initiale à la traction et à la déchirure après immersion dans l'eau à 50°C pendant 24H, conformément au DTU de la série 43.



Le DI 100 est un voile de verre, enroulé avec une feuille de kraft, sans être contrecollé. Le voile de verre est composé de fibres entrecroisées.

Présentation

Rouleaux de 100 m²
Poids moyen par rouleau 17 kg
Dimensions : 100 m X 1 m


Composition

Un voile de verre non contrecollé
avec un papier kraft

Stockage

A l'abri des intempéries

Système DI 100 (sous protection rapportée)* : 3 étapes de mise en oeuvre contre 4 traditionnellement

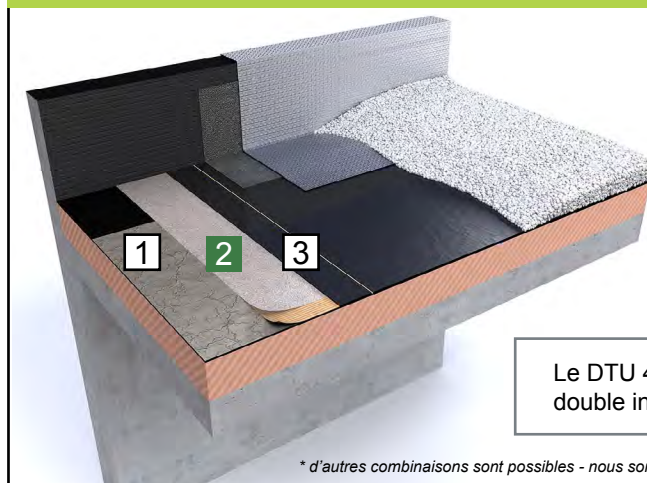

1 - Ancienne étanchéité bitumineuse

2 - DI 100

3 - Nouvelle étanchéité sous-protection :
Monocouche de type
FORCE® 4000 DALLE

Le DTU 43.5 exige la pose d'une double indépendance.

* d'autres combinaisons sont possibles - nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.