



TOPFIX[®] FMP SPF

Sans Pare Flamme

TOPFIX® FMP SPF

Sans Pare Flamme

TOPFIX® FMP SPF est une membrane d'étanchéité de première couche conçue spécialement pour la pose directe, sans pare-flamme, sur isolant fusible type polystyrène. Sa lisière autocollante protège l'isolant de la flamme.

TOPFIX® FMP SPF est la membrane de 1^{ère} couche du procédé bicouche **TOPFIX® SPF**, spécialement conçu pour le **polystyrène expansé** sur élément porteur acier.

La deuxième couche de ce procédé, **TOPAZ® 25**, est soudable et autoprotégée. Ces deux couches sont composées de liant élastomère SBS.

Confort d'utilisation



Pas de Pare-Flamme :

- une pose rapide
- réduction du nombre de produits à approvisionner sur le chantier
- aucune préparation préalable nécessaire à la pose du bicouche

Une largeur autocollante de 20 mm en sous-face :

- une vraie protection du polystyrène contre la flamme
- une bande autocollante protégée de la poussière

Une pose simplifiée :

- 2 lignages de couleur dorée à 2 cm et 5 cm du bord du lé aident au positionnement du gallon adhésif (2 cm) et à l'implantation des fixations mécaniques (5 cm).

Économie




Pas de pare-flamme :

- économie de temps de pose
- économie de fourniture

Utilisation d'un isolant économique et performant :

- l'usage du polystyrène expansé se développe

Sécurité

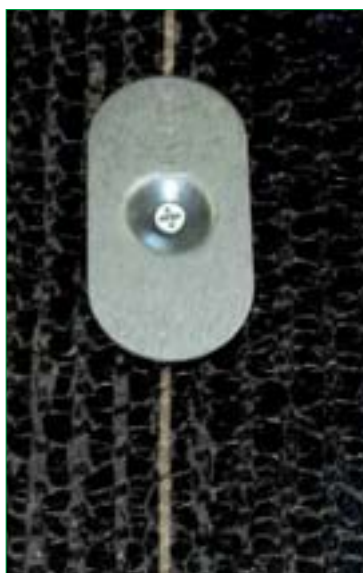

**Cahier des charges
TOPFIX SPF validé
par Socotec**

**Recouvrement des lés
sur 10 cm mini**

**Existe en solution
renforcée pour
toitures terrasses
techniques :**

La première couche est renforcée (TOPFIX® PY FMP SPF) et recouverte d'une seconde couche TOPAZ® 25.

TOPFIX® FMP SPF

Présentation :

Dimension : 10x1m

Composition :

Armature : polyester stabilisé

Liant : élastomère SBS


Finition de surface : film macroperforé et sable (réduit le risque de glisser)

Finition de sous-face : film thermofusible

Stockage :

Rouleaux à stocker debout sans les gerber

Schéma de mise en oeuvre de la première couche sur support isolant polystyrène

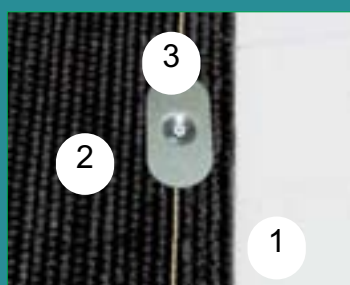

TOPAZ® 25
Coloris disponibles :



Noire Maine
Gris Bretagne
Rouge Provence
Blanc Savoie
Vert Normandie

6

1 - Polystyrène expansé


2 - TOPFIX® FMP SPF

3 - Fixation

4 - Bande autocollante positionnée en sous-face

5 - Soudure au chalumeau (sans pare-flamme)

6 - Seconde couche soudable TOPAZ® 25





**Siège Social
et Commerce France et International**
8, avenue Félix d'Hérelle
F-75016 Paris
Tél. : 33 (0)1 46 09 39 60
Fax : 33 (0)1 46 09 39 61

**Usine
et Service Clients France**
Rue Joseph Coste
F-59552 Courchelettes
Tél. : 33 (0)3 27 93 10 20
Fax : 33 (0)3 27 93 10 21